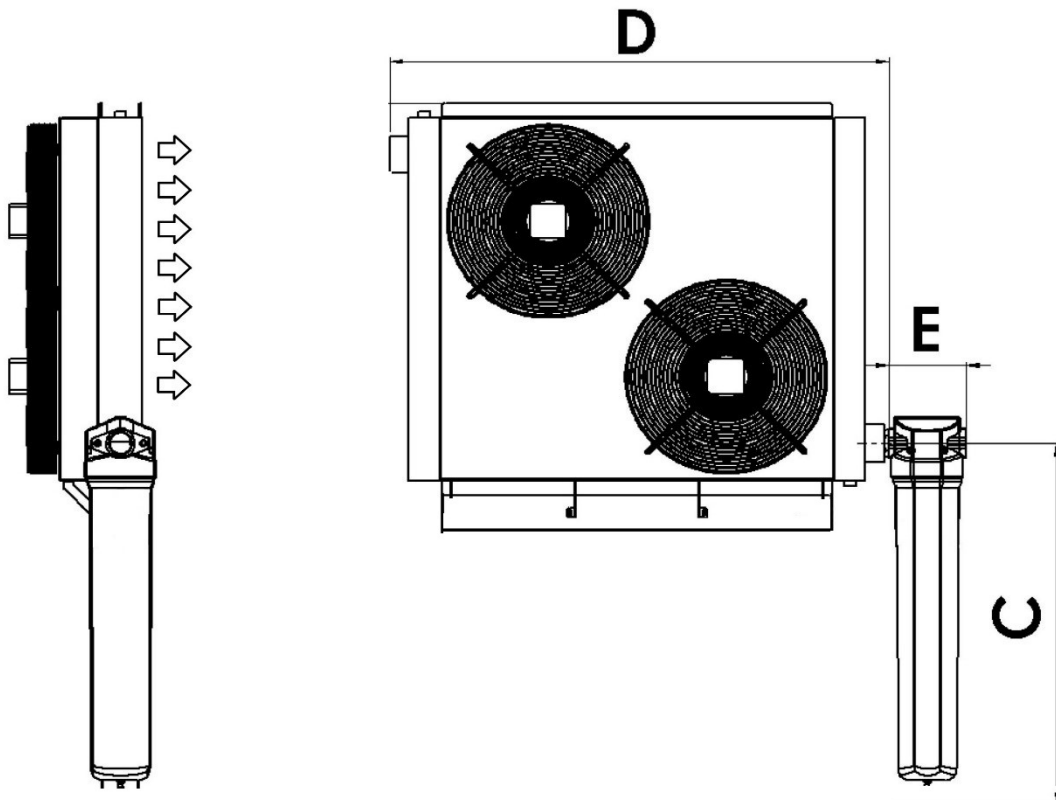


Modello Model Modell Modelo Modèle		ECA 2800				
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm	2800 46667 1648				
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi	7		101,5		(max 16/232)
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	°C / °F	120		248		(max 120/248)
Temperatura ambiente - Ambient temperature - Raumtemperatur - Température ambiante	°C / °F	25		77		(max 45/113)
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation	V / ph / Hz	400 / 3 / 50				
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie	kW	1,62				
Conessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	IN OUT	3" BSP-F 3" BSP-F				
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	120		265		
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	A 1950 C 1030 E 200	76,8 40,6 7,9	B 900 D 1280	35,5 50,4	
Tipo di separatore - Separator type - Separator Typ - Tipo de separador - Type de séparateur		Centrifugo - Centrifugal - Zentrifugal - Centrifugo - Centrifuge				
Separatore Condensa - Condensate separator - Kondensatabscheider - Separador de condensado - Séparateur de condensat		Alluminio - Aluminum - Aluminium - Aluminio				
Scarico drenaggio - Drain discharge - Abfluss ablassen - Descarga de drenaje - Décharge de drain		Scarico automatico - Automatic drain - Automatischer Ablauf - Drenaje automático - Vidange automatique				
Materiale scambiatore - Heat exchanger material - Wärmetauschermaterial - Material intercambiador de calor - Matériau échangeur de chaleur		Alluminio - Aluminum - Aluminium - Aluminio				


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;
Opzioni scarico condensa disponibili su richiesta - Condensate discharge option available on request - Kondensatablass Option auf Anfrage erhältlich - Opción de descarga de condensado disponible bajo pedido - Option de décharge de condensat disponible sur demande;
Versione con motore pneumatico disponibile su richiesta - Version with pneumatic motor available on request - Version mit pneumatischem Motor auf Anfrage erhältlich - Versión con motor neumático disponible bajo pedido - Version avec moteur pneumatique disponible sur demande